


Plus+Door-my




商品タイプ

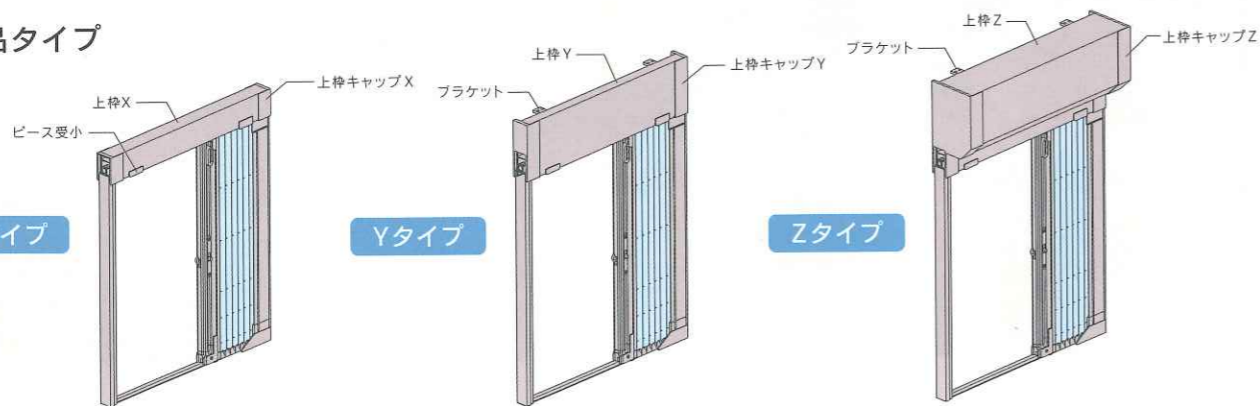

画期的な新構造で新たな快適さを実現!

プラスドアミーは、ドア用網戸に求められるさまざまなニーズを原点に、アコーディオン網戸の特性をさらに進化させました。

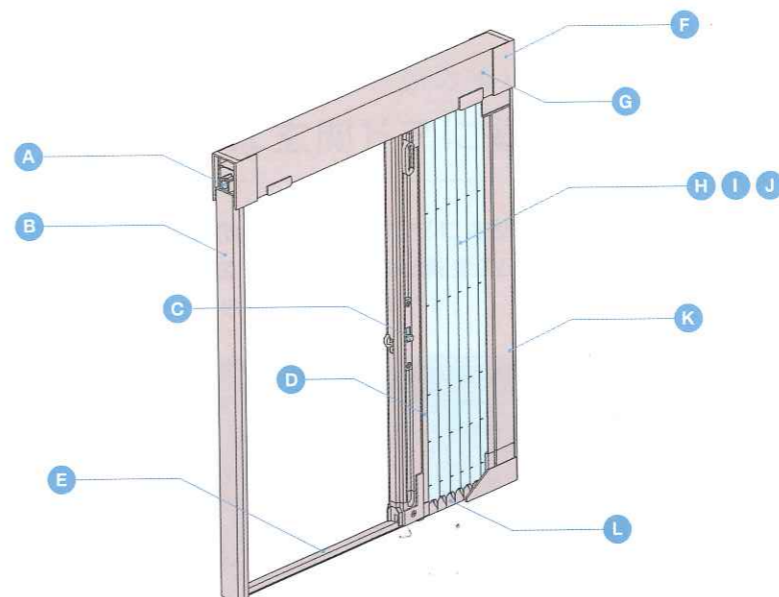

A 高さ調整

上枠呑込み寸法の調整で高さ±15ミリまでのアジャストが可能です。

B 受枠付きでしっかり防虫

受枠がスライドバーをしっかり受け止め、額縁の反りなどによるすき間をカバーします。

C ロック

室内側からワンタッチでロック。スライドバーと受枠がフィットし、防虫性もアップします。

D スライドバー

ここを持ってネットを開閉します。

E 下レールは高さ3ミリ

つまずきにくく、出入りもスムーズ。人にやさしいバリアフリー設計です。

F 幅調整

サイドキャップの調整により、幅±10ミリのアジャストが可能です。

G ドアクローザーよけ上枠

X・Y・Z、3タイプの上枠をご用意。ドアクローザーの状況に合わせてお選びいただくことで、さまざまなドアへの取り付けが可能です。

H ネットはアコーディオン式収納

使うときだけサッと引き出し、すっきり収納。出入りの邪魔にならず、景観も損ないません。

I 高剛性ネット

ネットはポリエステルに特殊コーティングを施しました。風によるたわみも少なく、シワもつきにくい特殊加工です。

J ネット交換は簡単

専用の交換セットにより、手軽にネット交換が可能です。ネットが破損したときも安心です。
※ワイヤーが切れている場合は交換できません。

K 収納ケース

この中にネットとスライドレールが収納されます。

L スライドレール

網戸使用時だけすべり出して、防虫性能を確保します。

カラーバリエーション



※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

標準仕様

主材料	
枠部材	アルミニウム押出し形材 (JIS H4100に規定する) A6063S-T5 使用
スライドレール	ポリアセタール
防虫網	ポリエステル繊維 18×16 メッシュ
ワイヤー	ポリアリレート繊維

※アルミ材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上(ホワイトは15μ以上)

取り付け施行手順



上枠取り付け

ドライバーを使い、上枠を額縁に固定します。



アタッチ材・下レール取り付け

アタッチ材と下レールを額縁に固定します。



本体取り付け

アタッチ材に本体をはめ込み、受枠を固定して完成です。