



操作も掃除もメンテナンスも
簡単なマドロール!

巻取りスピード調整



1 横に引いてマグネットのロックを解除すると自動的に収納します。

2 ゆっくり巻き取り
オイルダンパー機構により、戸はゆっくりと巻き取られます。

3 巻取りスピードは収納カバー内の調整ダイヤルで調整することができます。

簡単操作!!

ネットのお掃除方法



1 収納カバーからネットを引き出します。

2 室内面のネットの汚れを拭き取ります。

3 室外面は、収納カバーを開けてネットの巻取り軸に雑巾をあてながらネットを出し入れすれば、簡単にきれいになります。

簡単お掃除!!

ネットの交換方法



1 ドライバーでスプリング固定ネジを締めて回転をロックします。

2 スライダー側から古くなったネットを外します。

3 ガイドレールにそって古いネットを外し、逆の手順で新しいネットをセットします。


簡単メンテナンス!

>>> 採寸方法

幅、高さ寸法を下記の要領で測ってください。

01

製品が納まる額縁の、内法寸法 W1、W2、W3、H1、H2、H3 を計測してください。

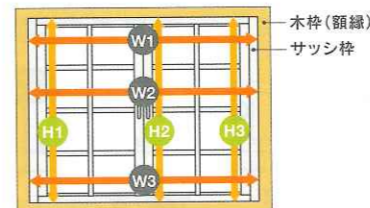

調整範囲: W (幅寸法) ±5mm / H (高さ寸法) ±5mm

※幅寸法: W1、W2、W3 の真ん中の値を採用してください。
※高さ寸法: H1、H2、H3 の真ん中の値を採用してください。
※W1、W2、W3 の差及び H1、H2、H3 の差が調整範囲外の場合、取り付けができない又は動作不良を起こす可能性がありますので、添え木等で調整範囲内になるよう差を小さくしてください。

02


額縁幅(奥行)を計測します。

※額縁幅(奥行)が足りないと、取り付けできない場合があります。納まり図をご参照ください。
※採寸時には、取り付け上障害になるものがないか確認してください(手すり・セキュリティセンサー・ドアクローザー・サッシハンドル・カーテンレール・サッシクレセントなど)。

製作限度寸法 (単位: mm)



網戸本体使用区分

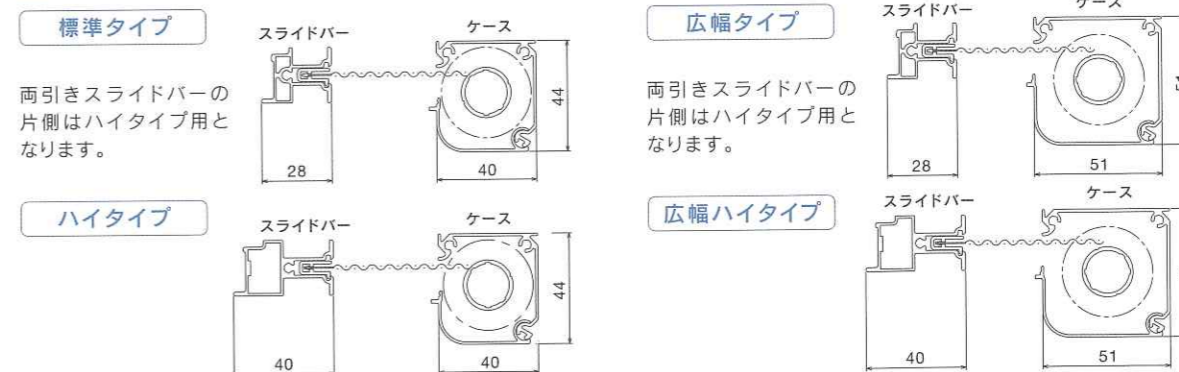

>>> 発注方法

発注は採寸に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

01	商品名	マドロール	標準仕様	防錆仕様*
02	タイプ	片引き ・ 両引き		
03	寸法	W(mm) × H(mm)		
04	アルミ色相	ホワイト(WH) ステンカラー(ST) ダークブロンズ(DB)	シルバー(SN) ブロンズ(BB) ブラック(BK)	
05	防虫網	ポリエステル(ブラック) グラスファイバー(グレー)	グラスファイバー(ブラック)	
06	数量			

部材・部品色相

アルミ形材	樹脂部品	防虫網
ホワイト[艶消し] (WH)	ホワイト	
シルバー[艶消し] (SN)	ステンカラー	ポリエステル(ブラック)
ステンカラー[艶消し] (ST)		グラスファイバー(ブラック)
ブロンズ[艶消し] (BB)	ブラック	グラスファイバー(グレー)
ダークブロンズ[艶消し](DB)		
ブラック[艶消し] (BK)		

※発注寸法は額縁の内寸法で手配してください。上下左右とも5mmのチリが自動的に設定されます(納まり図参照)。
※その他、窓番号などが必要な場合は発注時に指示してください。
※防錆仕様はスプリングコイルが錆にくい素材になっています。ネット等は標準仕様と同じ素材になります。
※スチール枠に設置する場合は、発注の際にスチール枠に設置する旨をご記載してください。