

室内付パネル網戸の特長

01 ネットだけを簡単に脱着可能

網戸をサッシから外さずにネットだけを脱着できるため、お手入れやメンテナンスが簡単です。




02 安心の室内取り付けタイプ

サッシに網戸レールがなくても取り付けが可能。室内側に取り付けるので落下の心配もなく、ベランダのない窓でも安心して取り付けられます。



03 ネットのよれ・タワミ解消機能

これまでは網押さえゴムなどでぴんと張り直す必要のあったネットのよれ・タワミも、室内付パネル網戸ならワンタッチで解消できます。

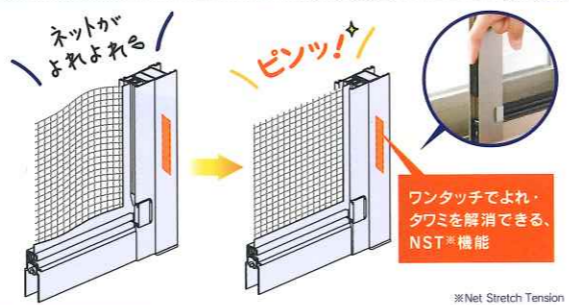

04 お掃除かんたん


室内付パネル網戸は、これまで多くのユーザーが抱えていた網戸の取り扱いやメンテナンスに関する不満を解消した画期的な網戸です。



カラーバリエーション



ネットカラーバリエーション

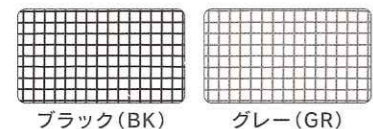

※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。



標準仕様

主材料	
枠部材	アルミニウム押し出し形材 (JIS H4100に規定する A6063S-T5 使用)
部品	樹脂: ポリアセタール・ポリアミド6 他 金具: SUS430
防虫網	グラスファイバー 18×16メッシュ


※アルミ形材の表面処理は、酸化被膜9μ以上、塗膜厚7μ以上

>>> 採寸方法

01 ガラス戸の室内側の「框出寸法」を計測して、製品タイプをお選びください。

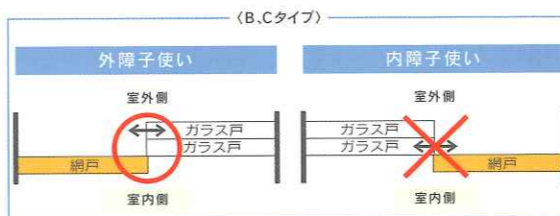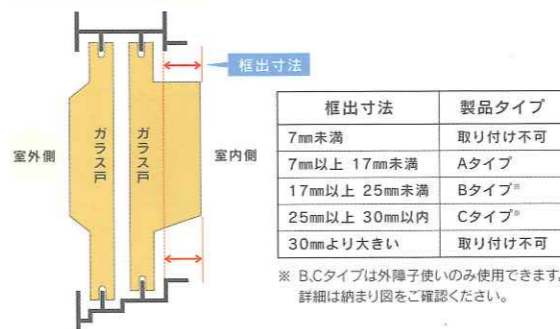


03 製品が納まる額縁の、内法寸法 W1、W2、W3、H1、H2、H3 を計測してください。

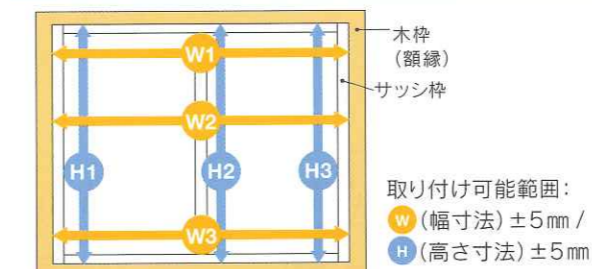


※幅寸法: W1、W2、W3 の真ん中の値を採用してください。
※高さ寸法: H1、H2、H3 の真ん中の値を採用してください。
※W1、W2、W3の差及びH1、H2、H3の差が取り付け可能範囲外の場合、取り付けができない又は動作不良を起こす可能性がありますので、添え木等で取り付け可能範囲内になるよう差を小さくしてください。

02 サッシアングル/設置箇所の確認

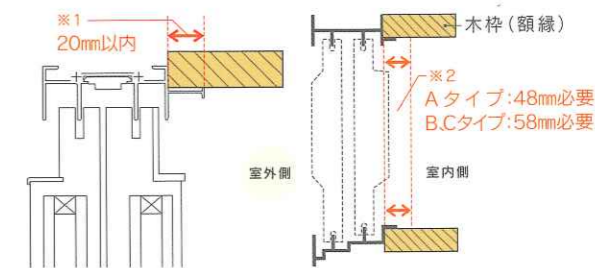

※1、サッシアングルが20mmを超える場合、ガラス戸と網戸の間に隙間ができるため設置が出来ません。
※2、取り付け上 障害になるものが無いをご確認ください。詳細は納まり図をご確認ください。(セキュリティセンサー・サッシハンドル・カーテンレール等)

04 網戸の取っ手位置を指定する場合は寸法 A を指定してください。指定の無い場合は、網戸高さの中央(標準寸法)となります。

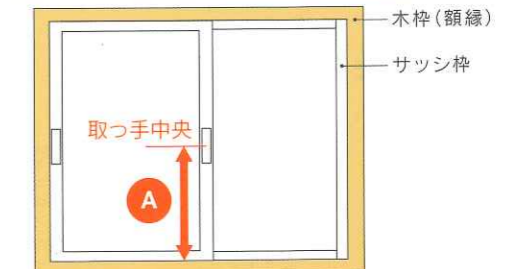

>>> 発注方法

発注は採寸方法に基づき、下記の要領で発注してください。

手順

- 01 商品名 ビル・マンション用 室内付パネル網戸
- 02 網戸タイプ Aタイプ・Bタイプ・Cタイプ
- 03 寸法 額縁 W (mm) × 額縁 H (mm)
- 04 取っ手位置 寸法 A (mm)
- 05 色相 ①アルミ色 ②ネット色
- 06 数量 セット

※詳細は納まり図をご参照ください。

部材・部品色相

アルミ形材	樹脂部材	防虫網
シルバー[艶消し] (SN)	ステンカラー	ブラックグレー
ステンカラー[艶消し] (ST)		
ブラック[艶消し] (BK)	ダークブロンズ	