

保証



地盤保証 (保証期間 20 年)
ジャパンホームシールド株式会社



住宅瑕疵担保責任保険 保険付保証明書

当社の住宅瑕疵担保責任保険契約をご利用賜り、誠に有難うございます。次の住宅を対象に、保険契約者(住宅事業者)と当社との間で、以下に記載の条件で住宅瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証します。

保険契約日 2020/ /

住宅瑕疵担保責任保険 (保証期間 10 年)
保険法人 (株) ハウスジーマン / (株) 日本住宅保証検査機構 (JIO)



しろあり保証1000

Jotoキソパッキング工法

保証住戸登録証

しろあり保証 (Joto キソパッキング工法)
(保証期間 10 年) 城東テクノ株式会社



第三者監査システム
株式会社ネクストステージ



万一の事故に備えた **建設工事保険**



3 カ月に一度の **アフターコール**



株式会社

菊池技建

プラチナメンテナンス新築15年プラン

対象設備機器の修理・交換費用の保証限度額は機器購入金額の**100%**まで。

自己負担**0**円で**15**年安心が続く、新築限定の住宅設備機器修理サービス。

ご加入金額 **¥137,500(税込)**

もしものときでも大丈夫。
大切な住まいに安心を。

保証限度額は
機器購入金額
100%

修理回数
無制限

24時間365日、
対象全機器のお問合せも
窓口**1つ**で対応

対象設備

詳しくはサービス証書に記載の対象設備をご確認ください。

キッチン



ガスコンロ



IHクッキング
ヒーター



キッチン
混合水栓



レンジフード

浴室



浴室換気(暖房)
乾燥機・換気扇



浴室混合水栓

トイレ



温水洗浄トイレ
(本体・機能付き便座)

給湯器

エネファームは除く



ガス給湯器



電気給湯器
(エコキュート等)

洗面



洗面水栓



洗面化粧台

プラチナメンテナンス新築15年プラン

対象設備機器の修理・交換費用の保証限度額は機器購入金額の**100%**まで。

自己負担**0**円で**15**年安心が続く、新築限定の住宅設備機器修理サービス。

ご加入金額 **¥137,500(税込)**

修理対象事例

対象製品/機器	故障/不具合の事例	故障箇所	修理対象
レンジフード	ファンが回らない、風量の調整が出来ない	モーター/操作部/基板	○
	風量が弱い	油污れ等、分解洗浄	×
ガスコンロ IHクッキングヒーター	火力が不安定、ムラがある	バーナーキャップの不具合	○
	スイッチを押しても着火しない	点火プラグ/点火スイッチ不良	○
	タッチパネルが反応しない	基板/センサー類の故障	○
	トッププレートが破損	噴きこぼれ等による内部基板の腐食	×
温水洗浄トイレ (本体・機能付き便座)	温水が出ない	ヒーター、基板の故障	○
	着座センサーの反応が悪い	着座センサー、基板の故障	○
	洗浄ノズルが出ない	ノズルユニットの故障	○
	便座がデコボコしている、ガタついている	便座のガタつき・凹凸補正	×
浴室換気乾燥機 換気扇	リモコンで操作が出来ない	リモコン、受光基板の不具合	○
		電池の消耗	×
	操作パネル/リモコンが反応しない	操作パネル/リモコンの故障	○
	浴室換気扇(暖房)の不具合	通気線の断線など、本体以外の故障	×
ガス給湯器	換気扇からの異音	基板、ヒーター部分の不具合	○
	カビ、異臭、汚れ	モーターの故障	○
		メンテナンス不足	×
	リモコンが反応しない	リモコン、基板	○
	温度調節及び温水供給	通気線(断線など)	×
		基板、センサー、井水栓の不具合は対象外 (対象設備の水栓であり対象内の不具合原因の場合は修理対象)	○
	自動湯張りで、設定した量と差異が出る	流量センサー・基板など	○
		循環アダプターの清掃不足	×

修理対象外となるもの

修理対象・修理対象外の基準についてはメーカー保証と同様

サビ、キズ、ヒビ割れ、塗装の劣化等の外見上の経年劣化やそれに伴うガタつきなどに対する補修費用、清掃すればよいような故障原因については対象外となります。その他、以下の主な例をご確認ください。

主な例	落下破損	消耗品の交換	火災・自然災害	配管・水漏れなど	消耗品の経年劣化	洗浄・清掃	盗難・紛失	お客様の故意・過失	etc

- 本サービスの提供期間
(建築戸建の場合)：対象物件の属するマンションまたは建築戸建において住戸を最初のお客様に引き渡した日など、事業者及び運営委託会社があらかじめ指定した日から15年間
(注文戸建・リノベーション住宅の場合)：対象物件を事業者からお客様に引き渡した日から15年間
- 修理回数：無制限
- 修理依頼方法：サービス利用開始前にお送りする「プラチナメンテナンス 会員証」に記載の修理受付デスクへご連絡
※そのほか詳しくは、サービス利用規約をご確認ください。

事業者：



株式会社 菊池技建

〔本社〕〒990-2481 山形市あかねヶ丘 1-11-24
TEL.023-643-7558 FAX.023-644-4213

運営委託会社：

CoLife

株式会社CoLife (コーライフ)
東京都中央区日本橋富沢町9-4(6F)

住宅設備機器修理サービス プラチナメンテナンス が、本サービスの提供費である事業者と事業者から運営委託をうける株式会社 CoLife が、お客様に提供する住宅設備機器の修理サービスです。

※注意事項
温水洗浄トイレ：トイレ用手洗い器、トイレ用水栓、トイレ換気扇は対象外となります。
給湯器：エネファームは対象外となります。


スラブ一体型基礎

GOOD DESIGN AWARD 2015
BEST 100
グッドデザイン賞
受賞!


シロアリ被害にたしかな安心を
しろあり保証1000

スラブ一体型基礎をすることにより基礎全体が一体的に水平荷重を受ける構造で、なおかつ最低4箇所に出隅コンクリートを打設しておりますので基礎のコーナーを補強し、より強いものを実現しております。

▼従来の基礎

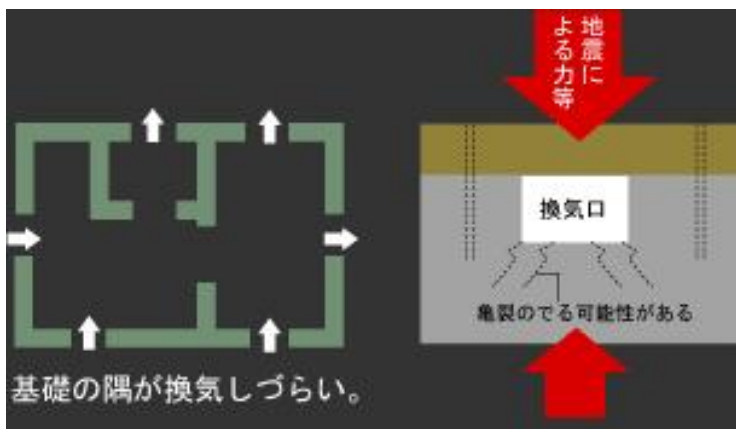


▼当社採用の基礎パッキング工法

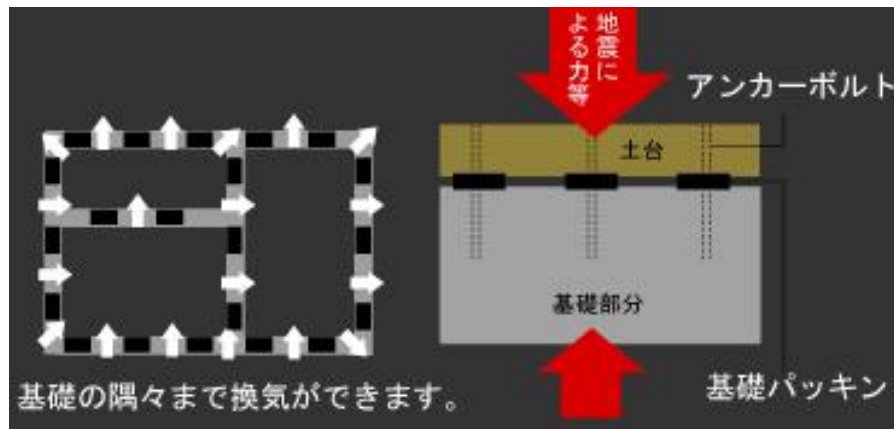

キソパッキング工法による床下全周換気

風上から風下へ、
床下を自然換気で風が通
り抜けるため、湿気がこ
もらず、シロアリを寄せ付
けない環境を保ちます。

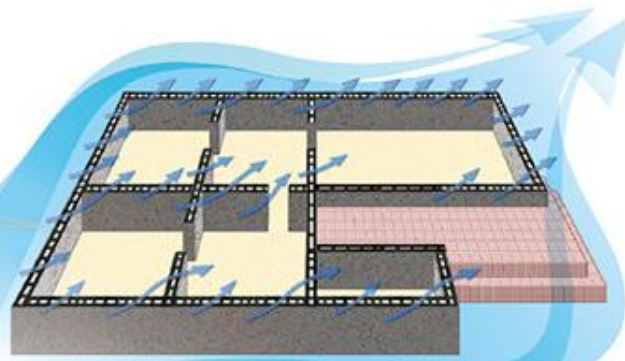


構造体 耐震断熱床構造(1F・2F共)

床組みには28mm厚の構造用合板を使用し、床倍率はツーバイフォーの1.71倍の剛床構造により地震時の水平力に床全体で耐力する構造になります。

さらに当社では、外壁部分は外壁下地用耐力面材9.5mmを使用しておりますのでモノコック構造を基本にしております。壁で囲まれた4面と上下2面の合計6面でバランスよく揺れを受け止めることができるため、地震に強く、風などの水平方向の揺れに特に強いのが特徴です。

▼一般的な工法 (2×4工法)

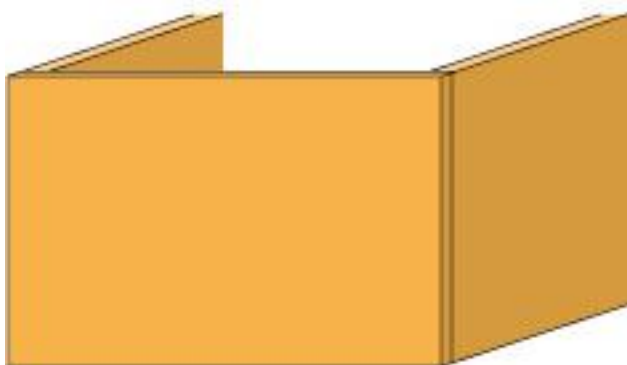

強度に強いがリフォームが難しい工法です。

▼弊社の工法 (在来工法+構造用合板)



弊社が採用する「在来工法+構造用合板」では、壁面に合板を貼り、2×4並みの耐震強度を兼ね備え、設計の自由度が高い工法となっております。


外壁下地用耐力面材 木造軸組

タイガーEXハイパー

【JIS A 6901 せっこうボード(GB-R)】

仕様・物性

- 材 料 名 : ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板
- 準 不 燃 : QM-0954-1
- 規 格 : JIS A 6901 せっこうボード(GB-R)
- 厚 さ : 9.5mm
- 寸法・重量 : 幅910mm×3030mm(標準品)*・21kg

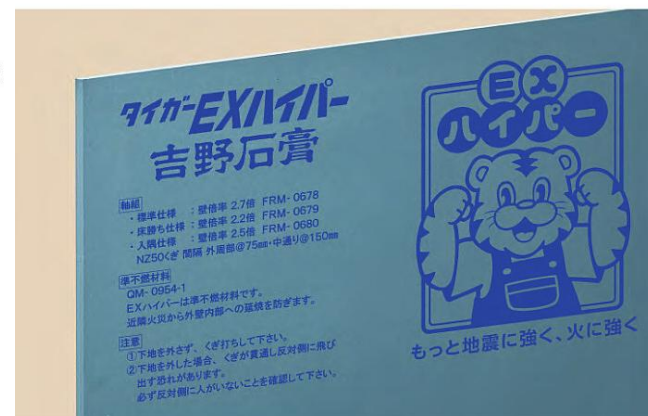

もっと地震に強く、火に強く

耐火性

タイガーEXハイパーは木質系耐力面材と比べ、火に強く、燃えない建材です。万が一の近隣の火災発生時には、炎から、内側の柱やはりを守ってくれるので燃え広がりを防ぎ安全に避難できる時間を確保することができます。また、風などによる近隣からの貰い火でも、燃え移る可能性が低くなります。


検証

タイガーEXハイパーと木質系耐力面材のそれぞれの表面を同じ条件で約3分間燃やし、燃え具合を比較しました。

木質系耐力面材




タイガーEXハイパー

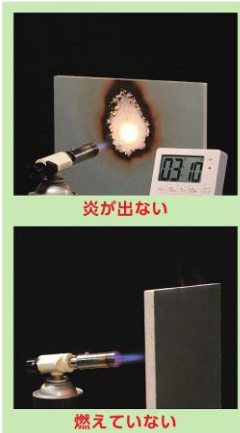

透湿性

壁内部に発生する結露は、土台や柱、壁などを腐食させる原因となります。耐力面材の湿気の通しやすさ(透湿性)は建物の耐久性を保つ重要なポイントです。

■透湿抵抗の比較 透湿抵抗が低いほど、湿気をよく通します。




検証

沸騰するお湯を入れた容器の上に各面材でフタをして、その上にガラス製シャーレをかぶせて水蒸気の透過を観察しました。

木質系耐力面材




タイガーEXハイパー

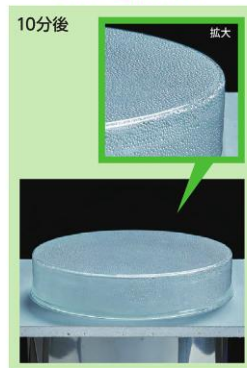

耐震性

壁全体で力を受け止めるため地震や台風に強い

- ・筋かいは端部のみの固定ですが、タイガーEXハイパーは全面を固定するため、一部にかかる負担が軽減されます。
- ・取り付けはくぎのみです。筋かいと異なり柱・はりの金物と干渉しやすい接合金物を使用しません。



寸法安定性

膨張・収縮などの寸法変化が小さいため施工後の不具合が生じにくい

- ・吸水による寸法変化が小さいため、反りが生じにくく、面材同士をぴったりと突き合わせた状態で施工ができます。
- ・屋内外の空気を遮断できるため、気密性・防音性に優れています。
- ・面材同士の継目から火を通してしまうことがありません。



検証結果 木質系耐力面材は炎を出しながら燃え、裏面まで火が貫通したのに対し、タイガーEXハイパーは炎が出ず、裏面も燃えませんでした。

検証結果 木質系耐力面材はシャーレ内がくもった程度でしたが、タイガーEXハイパーは大量の水蒸気が通り抜けて水が垂れる状態になりました。

地域区分	1・2地域		3～7地域	
冬の室内温度と省エネ 住宅性能レベル	冬期間の室内温度環境 最低の体感温度 15℃未満となる場合	省エネルギー性能 暖房負荷削減率	冬期間の室内温度環境 最低の体感温度 15℃未満となる場合	省エネルギー性能 暖房負荷削減率
HEAT20 G2 の家	2%程度 おおむね 15℃ を下回らない	省エネ基準の家より 約 30% 削減	15%程度 おおむね 13℃ を下回らない ※3地域は8%	省エネ基準の家より 約 50% 削減 ※3地域は40%削減
HEAT20 G1 の家	3%程度 おおむね 13℃ を下回らない	省エネ基準の家より 約 20% 削減	3%程度 おおむね 10℃ を下回らない ※3地域は15%	省エネ基準の家より 約 30% 削減
省エネ基準 H28 の家	4%程度 おおむね 10℃ を下回らない	省エネ基準の家	30%程度 おおむね 8℃ を下回らない ※3地域は25%	省エネ基準の家

アクアフォーム® NEO

国内最高レベルの断熱性能水準に気密性を備え、「快適」「省エネ」「健康」を実現

住まいは、省エネ性能の向上が大きなトレンドであり、また、国を挙げての課題でもあります。
次世代の省エネ性能を先取りするアクアフォーム® NEOなら、住み心地もまとめてオールクリア！

<吹付け断熱の最高峰>

アクアフォームNEO 進化のポイントは？

最上級の断熱性能を持ち、現場での吹付け施工により高い気密性を確保。

2020年の省エネ基準への適合可否の説明義務化を見据えて、
いち早く性能をグレードアップした新しい吹付け硬質ウレタンフォームです。

密度約3倍と新発泡剤で気密性・断熱性を強化

断熱性能UP

防火構造(30分)認定取得

透湿抵抗UP

接合強さUP

圧縮強さUP

アクアフォームNEOは独立気泡で、その密度はアクアフォームの約3倍。
一つひとつ独立した無数の小さな気泡が集合し熱伝導や透湿を抑え、しっかり断熱。
吹付け施工で構造材に隅から隅まで密着して気密性を高め、トップクラスの性能を実現します。

新発泡剤HFO採用で地球温暖化防止に貢献

代替フロンより断然地球に優しい！

オゾン破壊係数(ODP): 0

地球温暖化係数(GWP): 1

アクアフォームNEOが採用している発泡剤HFO(ハイドロフルオロレフィン)とは、
断熱性能が高いだけでなく、オゾン層破壊係数(ODP)が0、地球温暖化係数(GWP)も1のため、
地球温暖化防止にも貢献いたします。

次世代に向け、省エネのさまざまな基準に対応


2030年までに標準的な新築住宅でZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の実現を目指す目標や、
HEAT20(一般社団法人20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会)がめざす省エネ住宅の、
最高レベルの水準にフレキシブルに対応します。

快適な
室内環境


一年を通して温度差が小さく、心地よい暮らし！

快適な住まいとは、一言で言えば「冬暖かく、夏涼しい家」。
その実現のためには、外気温の影響が少ない、安定した室内温度がカギとなります。
アクアフォームNEOの住まいは暖冷房に頼らなくても一日を通して温度差が小さいのがメリットです。

1日の室温シミュレーション



冬も夏も
室温が安定



※一般的な家とは1980年の旧省エネ基準(等熱2)相当とした断熱仕様の家を想定しています。

省エネ

高気密・高断熱で暖冷房費を大幅削減！

光熱費の中で暖冷房費が占める割合はかなり大きなもの。
壁断熱にアクアフォームNEOを施工し「HEAT20 G2プラン」と同等の性能を持つ住宅で
年間光熱費を割り出した結果、一般的な家と比べて光熱費の合計が約13万円もの大幅減！
高気密・高断熱により暖冷房費の占める割合が全体の2割強まで縮小し、省エネ効果が明らかに。

年間光熱費の比較シミュレーション

各設備	一般的な断熱性能の家	壁断熱がアクアフォームNEOの家
暖房設備	97,550円	27,870円
冷房設備	18,320円	12,020円
換気設備	22,520円	12,850円
給湯設備	59,980円	41,620円
照明設備	39,440円	13,870円
その他家電等	60,940円	60,940円
合計	298,750円	169,170円

1年間で129,580円の差

安心
と
健康

安全性＋高性能で、家も人も健康長寿！

アクアフォームNEOは安心・安全な断熱材。(シックハウスの原因とされる化学物質を使用していません。)
そしてアクアフォームNEOの住まいは、躯体を蝕む結露や、住む人の命を脅かすヒートショックなど
さまざまなリスクに強く、比較的長く健康に暮らせる家です。

◎壁内結露を抑制

アクアフォームNEOは、断熱性が高いことに加えて透湿抵抗も高いことも特長のひとつ。
湿気と温度差によって躯体内に発生しやすい結露を抑制して、建物の耐久性維持に貢献します。

◎ヒートショックのリスクを軽減

室内温度が安定し、居室と浴室・トイレ・廊下などの温度差を軽減します。
(例えば、冬の暖かい居室から寒いトイレに行く時、脱衣所で裸になる時、高温の浴槽に入る時などに血圧の急激な上昇や下降があると、ヒートショックの危険性が高まります。)



Q&A

アクアフォームNEOのここが知りたい！

Q. アクアフォームとは何が違うのですか？

A. アクアフォームが連続気泡なのに、NEOは独立気泡。アクアフォームにはガスが含まれますが、NEOには「HFO」という高性能で環境特性の高い発泡剤が使われています。しかも密度が約3倍です。

Q. なぜピンク色なのですか？

A. ウレタン工業会の指針により、吹付けウレタンの品種を分かりやすくするため、アクアフォームNEO(A種1H)はピンク色となるように配合しています。

Q. 樹脂製品だと、火災時に燃えやすいのですか？

A. アクアフォームNEOは難燃性能を発揮できるように配合しておりますので、燃えにくく仕上がっています。在来軸組工法、枠組壁工法において国土交通省の防火構造(30分)認定を外壁材、内装材との組み合わせで取得しています。

Q. 防湿層(防露)対策は必要ですか？

A. アクアフォームNEO(A種1H)は防湿性能に優れています。断熱材の種類において、アクアフォームNEOは透湿抵抗の大きな「建築物新築用硬質ウレタンフォームA種1H」に分類され、省エネルギー基準によって防湿層の設置は求められておりません。

Q. 発泡剤のガス抜けの心配はないのですか？

A. アクアフォームNEOは、フロンよりもさらに分子量が大きいHFOを発泡剤に使用しているため、独立気泡のセル膜からの透過性が非常に小さく、熱伝導率の経時変化も小さくなっています。

断熱材 床トップ


剛床構造(根太レス構造)にジャストサイズの品揃え。
専用受け金具の使用で、断熱材の垂れや落下の心配がない
ボードタイプのグラスウール。

主な特徴

- 表面で水をはじく撥水タイプです。
- 剛床専用幅サイズをカットしてありますので、大引間にジャストフィットします。
- 受け金具を使用しますので、断熱材の垂れや落下がなく、長期間にわたって断熱性能を発揮します。



床トップ剛床用 専用ピン

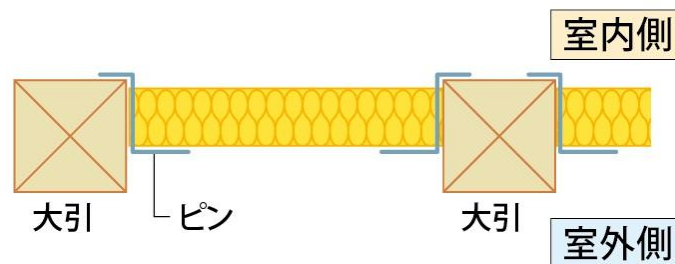

軸組:木造軸組工法 枠組:枠組壁工法 尺:尺モジュール M:メータモジュール

商品番号	製品記号	密度 (kg/m)	熱伝導率		熱抵抗 [m ² ·K/W]	寸法(mm)			入数 (枚)	相当 坪数	主な対応構造		主な対応部位				対応モジュール		対応 規格	Eマーク 表示	設計価格 (円/坪)
			[W/(m·K)]	記号		厚さ*	幅	長さ			軸組	枠組	屋根	天井	壁	床	尺	M			
UB42H805	GW32-36	32	0.036	λ36	1.2	42	805	1,820	6	3.0	●					●	●(尺)		●		4,400
UB42H820	GW32-36	32	0.036	λ36	1.2	42	820	1,820	6	3.0	●					●	●(尺)		●		4,400
UB60H805	GW32-36	32	0.036	λ36	1.7	60	805	1,820	4	2.0	●					●	●(尺)		●		6,300
UB80H4P805	GW32-36	32	0.036	λ36	2.2	80	805	1,820	4	2.0	●					●	●(尺)		●	⌚	8,800
UB80H4P820	GW32-36	32	0.036	λ36	2.2	80	820	1,820	4	2.0	●					●	●(尺)		●	⌚	8,800
UB80H4P895	GW32-36	32	0.036	λ36	2.2	80	895	1,950	4	2.4	●					●	●(尺)		●	⌚	8,800
UB80H4P910	GW32-36	32	0.036	λ36	2.2	80	910	2,000	4	2.4	●					●	●(尺)		●	⌚	8,800
UB80H805S	GW32-36	32	0.036	λ36	2.2	80	805	805	6	1.5	●					●	●		●	⌚	8,800
UB80H820S	GW32-36	32	0.036	λ36	2.2	80	820	820	6	1.5	●					●	●		●	⌚	8,800

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。

※製品記号はJISA9521による表示です。

※熱伝導率[W/(m·K)]は、平均温度23±1℃の値となります。

※⌚…Eマーク性能表示対象製品です。

● JIS A9521 建築用断熱材(F☆☆☆☆)

設計価格につきましては、材料のみの価格(税抜き)となります。

構造材

集成材(主要構造部)

ラミナーを繊維方向を平行にして重ね、貼り合せて一つにした建材のことです。ラミナーを十分に乾燥(含水率を一旦10%以下に)させてから製造されるため、製品の出荷時には含水率が製材に比べて低く、かつ均一であります。そのため、ムク材よりも明らかに寸法の変化が少ないのです。

※ラミナー＝節や割れなどを取り除き、厚さ2～3cmほどに製材された板

- ・含水率を一旦10%以下に乾燥し、**狂い、収縮を減少**
- ・天然木に対し**1.5倍以上**の強度性能を実現
- ・**鉄・コンクリートより強く**、建物の軽量化が可能
- ・断面の大きい集成材は、**防火性能が高い**
- ・**断熱性**に優れ、**調湿能力**は抜群
- ・**半永久的**な耐久性を実現
- ・自由な形状や寸法の部材が可能

完璧な木材なら・・・集成材より強い。

しかし、実際のところ、木材は工業製品ではないため、中には節・曲がり・割れ・狂い・あて・変色・腐れなどが起こります。

集成材は・・・建築構造材として強度が一定

強度UP→節があっても欠点を分散

やまがたの木

弊社では「やまがたの木」認証制度により産地証明された木材も一定量使用しておりますので、**やまがた省エネ健康住宅新築支援事業費補助金**も活用できます。

キレイが続く



マイクロガード

ナノテクガードによる防水
外壁の汚れを落とすのに使えます

マイクロガード

受け継がれる、建物の「美しさ」。

建てたときが一番きれいという認識の建物。

ニチハのマイクロガードは、雨で汚れを洗い落とす「セルフクリーニング機能」で外壁の美しさを持続させます。

マイクロガード
ラインナップ

- COOL メモリア・イルミオ
※一部商品を除く。
- モエンエクセラード21・18・16
※一部商品を除く。
- モエンサイディングS18
- モエンサイディングVV14
※一部商品を除く。
- アウティ木目調PNシリーズ
- アウティGLシリーズ
※一部商品を除く。


マイクロガード品



1 雨水で汚れを洗い落とす「セルフクリーニング機能」。

マイクロガードは、外壁に付着した汚れを雨水で繰り返し落とせる「セルフクリーニング機能」。

親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。

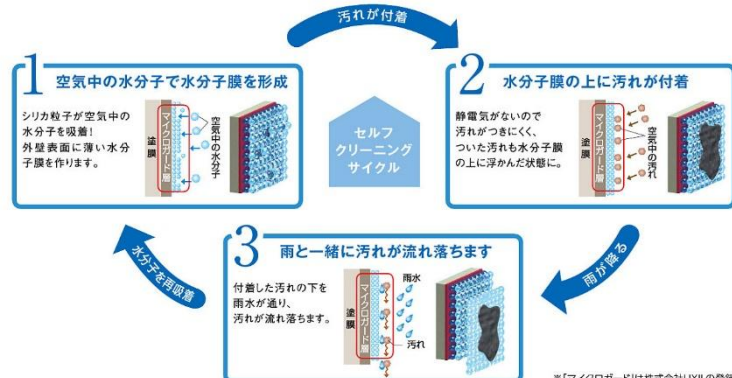

※「マイクロガード」は株式会社LIXILの登録商標です。



素晴らしい人間環境づくり

ニチハ株式会社

モエンエクセラード16 Vシリーズ

寸法：16×455×3030mm 準不燃材料：QM-0944

16mm厚	塗装	マイクロガード	保証	製品本体	防水性能	耐火性能	特性	45	3	金具
※一部商品を除く。										

コシュカV

▶ P.406

6,200円/枚 4,497円/㎡(税抜)



コンクリート打ちっ放し16V

▶ P.407

6,200円/枚 4,497円/㎡(税抜)



アフェットV

▶ P.408

6,200円/枚 4,497円/㎡(税抜)



モナビストーンV

▶ P.409

6,200円/枚 4,497円/㎡(税抜)



リーガストーン調V

▶ P.411

6,200円/枚 4,497円/㎡(税抜)



ボメロストーン調V

▶ P.413

6,200円/枚 4,497円/㎡(税抜)



キアンカV

▶ P.415

6,200円/枚 4,497円/㎡(税抜)





素晴らしい人間環境づくり

ニチハ株式会社

メインセラー16 VERU-2

寸法: 16×455×3030mm 準不燃材料: QM-0944

16mm厚	塗装	マイクログラド	保証	製品 本体	15年	特性	45%	3年	施工 要
-------	----	---------	----	----------	-----	----	-----	----	---------

ディスタシードV

▶ P.416

6,200円/枚 4,497円/㎡(税抜)



EFA5451YK ストレムMGホワイト	EFA5452YK ストレムMGクリーム	EFA5453YK ストレムMGブラウン	EFA5454LK ストレムMGセビア	EFA5456YK ストレムMGネイビー
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

セリオスタイルV

▶ P.417

6,200円/枚 4,497円/㎡(税抜)



EFX1351GK ※ EFX1351C2K ブラムMGホワイト	EFX1352GK ※ EFX1352JK ブラムMGアイボリー	EFX1354GK ※ EFX1354JK ブラムMGチャコール
--	--	--

ミラージュタイルV

▶ P.419

6,200円/枚 4,497円/㎡(税抜)



EFX3951NK EFX3951CK エムMGホワイト	EFX3953NK EFX3953CK エムMGブラウン	EFX3954RK EFX3954AK エムMGチャコール
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

ボルプストーン調V

▶ P.421

6,200円/枚 4,497円/㎡(税抜)



EFX3151FK EFX3151NK エアルMGスノー	EFX3152FK EFX3152NK エアルMGラテ	EFX3153LK EFX3153RK エアルMGトリュフ
------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

スプリットストーン調V

▶ P.423

6,200円/枚 4,497円/㎡(税抜)



EFX1651NK EFX1651GK ※ アブラMGクリーム	EFX1652NK EFX1652GK ※ アブラMGワイン	EFX1653NK EFX1653GK ※ アブラMGキャロット
---------------------------------------	--------------------------------------	--

グレインウッドV

▶ P.425

6,200円/枚 4,497円/㎡(税抜)



EFA2258YK スペリオMGネイビー	EFA2251FK スペリオMGナチュラル	EFA2256FK スペリオMGウォルナット	EFA2255LK スペリオMGブラック
-------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

シャルムロックV

▶ P.426

6,200円/枚 4,497円/㎡(税抜)



EFA2851FK コンティMGホワイト	EFA2852FK コンティMGアッシュ	EFA2853FK コンティMGアイボリー	EFA2854FK コンティMGブラウン	EFA2855FK コンティMGグレー
-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------

シェードブリック調V

▶ P.427

6,200円/枚 4,497円/㎡(税抜)



EFX3253EK EFX3253FK コットMGミルク	EFX3254DK EFX3254LK コットMGホルド	EFX3256EK コットMGグレー	EFX3257EK コットMGオレンジ
------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------

メインセラー16 VERU-2

寸法: 16×455×3030mm 準不燃材料: QM-0944

16mm厚	塗装	マイクログラド	保証	製品 本体	15年	特性	45%	3年	施工 要
-------	----	---------	----	----------	-----	----	-----	----	---------

コルモストーン調V

▶ P.429

6,200円/枚 4,497円/㎡(税抜)



EFX3351NK EFX3351CK EFX3351FK フォンドMGシュガー	EFX3352NK EFX3352CK EFX3352FK フォンドMGリーフ	EFX3353RK EFX3353AK フォンドMGショコラ	EFX3355NK EFX3355CK EFX3355FK フォンドMGダーク
---	--	--------------------------------------	--

マイスターウッド調V

▶ P.431

6,200円/枚 4,497円/㎡(税抜)



EF9351FK EF9351GK ※ イデアルMGキャメル	EF9355FK EF9355GK ※ イデアルMGボルドー	EF9356FK EF9356GK ※ イデアルMGチャコール	EF9357FK EF9357GK ※ イデアルMGブラウン	EF9358YK イデアルMGグリーン
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

しぶきV

▶ P.433

6,200円/枚 4,497円/㎡(税抜)



EF5356C2K EF5361GK ※ ブラムMGバニラホワイトⅡ	EF5357JK EF5357GK ※ ブラムMGアッシュⅡ	EF5358JK EF5358GK ※ ブラムMGクリームⅡ	EF5359JK EF5359GK ※ ブラムMGブラウンⅡ	EF5362JK EF5362GK ※ ブラムMGセビアⅡ
--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

ロックラインV

▶ P.435

6,200円/枚 4,497円/㎡(税抜)



EF9051GK ブラムMGホワイトⅡ	EF9052GK ブラムMGアイボリーⅡ	EF9053GK ブラムMGアッシュⅡ	EF9054GK ブラムMGクリームⅡ
------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

ナチュラルラインV

▶ P.436

6,200円/枚 4,497円/㎡(税抜)



EFX3751GK ブラムMGホワイトⅡ	EFX3752GK ブラムMGアイボリーⅡ	EFX3754TK ブラムMGチャコールⅡ	EFX3757GK ブラムMGブルー
-------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------

外装床タイル

パセオ




LIXIL



テラコッタ・セメント・プレーンの3種類のテイストが玄関周りをスマートに演出します。


すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。

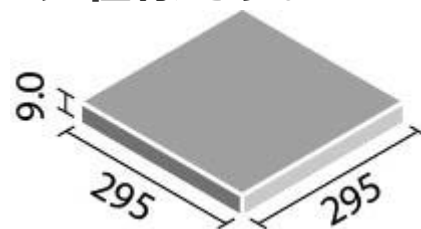

PSO-FIO1



PSO-FIO2



PSO-FIO3



PSO-FIO4




PSO-FIO6



PSO-FN1



PSO-BR1



PSO-BR2



PSO-BR3



PSO-BR4



PSO-BR5



PSO-FN2

屋根材


ニスカラーPro

つや消し

ニスカラー Pro GH 9色

 GHR38 Sブリックレッド マンセル値: 9.2R 3.3/5.0 日射反射率: 46%	 GHY35 Sオレンジ マンセル値: 6.0YR 5.0/6.8 日射反射率: 49%	 GHN22 Sブラウン マンセル値: 7.2YR 2.8/0.9 日射反射率: 42%
 GHN23 Sコゲチャ マンセル値: 6.7YR 2.7/0.6 日射反射率: 42%	 GHG04 Sモスグリーン マンセル値: 2.4G 2.9/1.1 日射反射率: 43%	 GHR25 Sレッドブラウン マンセル値: 9.5R 3.0/4.0 日射反射率: 45%
 GHK01 Sブラック マンセル値: 5.0PB 2.3/0.4 日射反射率: 41%	 GHK02 Sブラックパール マンセル値: 5.3YR 2.9/0.2 日射反射率: 43%	 GHB10 Sダークブルー マンセル値: 10.0B 2.4/2.1 日射反射率: 46%

ニスカラー Pro GC 7色






 GCM37 Cマットシルバー マンセル値: 0.1B 6.1/0.4 日射反射率: 56%	 GCM16 Sいぶし銀 マンセル値: 3.9Y 3.1/0.4 日射反射率: 41%	 GCM36 Cパールゴールド マンセル値: 1.4Y 5.7/1.0 日射反射率: 52%
 GCA51 Sマットグレー マンセル値: 2.3BG 5.3/0.4 日射反射率: 43%	 GCB53 Sディープブルー マンセル値: 6.2B 2.9/4.2 日射反射率: 47%	 GCG55 Sロクショウ マンセル値: 2.0BG 5.5/3.7 日射反射率: 46%
 GCK50 Sファインブラック マンセル値: 4.8PB 2.1/0.5 日射反射率: 43%		

新時代のカラー鋼板、誕生

実績のあるニスクカラーの塗膜をより進化させ、原板に次世代ガルバリウム鋼板『エスジーエル』を採用した高機能カラー鋼板です。低光沢で高級感のある外観のGHシリーズ、耐傷付性を向上させたGCシリーズをご用意しています。原板・塗膜の両面から長期の美観維持を実現する性能を確立し、全色に塗膜保証15年、一部色相に変退色保証15年を設けました。

つやあり

ニスカラー Pro GC 18色

 GCW07 Cホワイト マンセル値: 8.3G 8.9/0.3 日射反射率: 64%	 GCM17 SCシルバー マンセル値: 3.3BG 6.4/0.1 日射反射率: 60%	 GCM21 Sメタリックブラウン マンセル値: 7.3YR 2.5/0.9 日射反射率: 42%
 GCM26 Cシルバーブラウン マンセル値: 0.7Y 4.4/1.0 日射反射率: 50%	 GCV11 Cアイボリー マンセル値: 2.4Y 8.3/1.6 日射反射率: 67%	 GCN34 Cアースブラウン マンセル値: 5.2YR 4.0/4.3 日射反射率: 47%
 GCW08 Cサンドホワイト マンセル値: 2.6GY 7.7/0.7 日射反射率: 62%	 GCR24 Sレッド マンセル値: 0.7YR 2.7/8.5 日射反射率: 48%	 GCB09 Sブルー マンセル値: 4.9B 2.9/5.7 日射反射率: 43%
 GCW12 Cウールホワイト マンセル値: 3.8Y 8.7/0.6 日射反射率: 65%	 GCG15 Cミントグリーン マンセル値: 2.9BG 6.0/1.7 日射反射率: 59%	 GCA20 SCフリントグレー マンセル値: 8.1YR 6.8/0.2 日射反射率: 61%
 GCV14 Cアイボリーホワイト マンセル値: 7.8Y 8.2/1.1 日射反射率: 59%	 GCV13 Cクリームベージュ マンセル値: 0.4Y 7.5/1.1 日射反射率: 52%	 GCM27 SCゴールド マンセル値: 0.5Y 4.4/1.9 日射反射率: 50%
 GCA19 Sグレー マンセル値: 2.6BG 5.7/0.5 日射反射率: 56%	 GCG06 Sウグイス マンセル値: 8.8GY 6.6/2.2 日射反射率: 60%	 GCG03 Sグリーン マンセル値: 5.5G 3.0/4.8 日射反射率: 43%

GHシリーズ

海岸500m以遠

穴あき25年 塗膜15年 変退色15年 保証

※原板の穴あき

塗膜のふくれ・はがれ・著しい変退色

GCシリーズ

海岸500m以遠

穴あき25年 塗膜15年 保証

※原板の穴あき、塗膜のふくれ・はがれ

遮熱塗装品は色名の前にSが付きます。

耐汚染塗装品は色名の前にCが付きます。

遮熱及び耐汚染の両方の機能を付与したものは、色名の前にSCが付きます。

※実物と色が異なる場合があります。

断熱玄関ドア ヴェナートD30



オプションで3種類のキースタイルをご用意しています。



基本機能




快適 ドアの開閉速度を調整できるドアクローザー (バックチェック機構付 標準装備)

日常生活で使いやすい85°、129°の角度で簡単にドアを固定できる、2点固定ストップ式を採用。
従来必要だったストップ角度を自分で調整する手間がかかりません。129°のストップ角度は強風でドアがあおられた場合に自動で作動し、急な開扉を抑制します。
荷物搬入時などドアを広く固定したい場合も便利です。また、ストップ角度調整つまみがなくすることで、すっきりと見せ意匠性も向上しました。

→フリーストップ仕様のドアクローザーもオプションで
ご用意しています。

3速ラッチングアクション付です。3区間それぞれ
の速度調整が行えます。ストップ角度は
85°、129°の2箇所です。
強風や突風などによる急激なドアの開きにブ
レーキをかけるバックチェック機構を標準装
備。急激なドアの開きによる衝突を防止しま
す。

※バックチェック機構作動時はドアの動きが重くなり
ます。ゆっくりとドアを押せば、ドアは開きます。
※165°付近から自閉機能が解除されます。
※165°以上開扉した場合は165°まで閉扉することで、
自閉機能がはたります。
※ドアクローザーは油圧で作動するため、気温により閉扉
速度が変わる場合があります。



ドアの開閉制限に
ついて

デザインNo.	開口制限	デザインNo.	開口制限
N03	174°	N08	170°
N04	174°	N11	170°
N05	177°	C06	173°

快適 車いすもらくらく通れるワイドサイズ

片開きの標準サイズでの有効開口は806mmで、車いすでの出入りや大きな荷物の出し入れも余裕をもって行うことができます。(住宅性能表示【高齢者等への配慮】等級5)

■有効開口寸法(単位: mm)

片開き	親子(入隅)	親子	片袖FIX	両袖FIX	両開き
806	806	806	806	806	756
	969	1,059			1,514
DH=23	W 922	1,135	1,235	1,235	1,690
	H		2,330		

※1 子扉を開けた際の寸法です。枠バリエーションの設定の有無は各商品ページをご参照ください。
※住宅性能表示とは、住宅のさまざまな性能を評価し、等級や数値で表示します。【高齢者等への配慮】とは、身体上の負担や事故の発生を軽減するための配慮に対する評価です。等級5は最高等級で、長寿社会対応設計指針の推奨基準程度とされています。





N09



N08



N05



N07



C10



C07



C09



C03



C04



C08



F03



F01



F04



F02



F05



E04



E02



E07



E03



E08



F08



F06




F07




E14

「壁掛け」という新しい選択肢



熱気調

給排気ファン内蔵で強制同時給排気。
さらに、壁にパイプ取付けの簡単施工です。

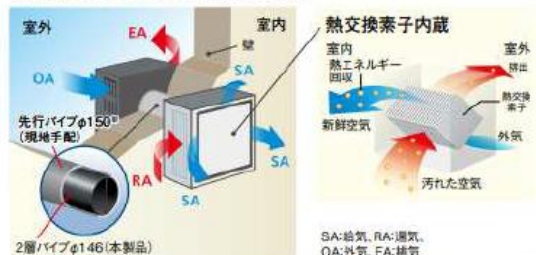

最大騒音値 27dB 就寝時でも気になりづらい低騒音設計

■騒音の目安 (都心・近郊用)

90	パチンコ店内
80	ゲームセンター店内
70	地下鉄の車内
60	バスの車内
50	銀行の窓口周辺
40	書店の店内
30	図書館の館内
20	戸建住宅地 (夜間)
	ホテルの室内

■送風音を抑制!

- ・シロココファン採用
- ・静音設計
- ・有効換気量率が向上
- ・低風量でもしっかり換気

	給気風量 (m³/h) 50Hz	有効換気量 (m³/h) 50Hz
従来品FY-12W (強運転)	41	27.5
FY-30KW (強運転)	30	27.6

給気風量4分の3でも
有効換気量は同等

FY-30KW 強27dB
FY-20KW 強19dB
FY-30KW 弱18dB

出典「全国環境協議会
騒音調査委員会」

エアテクトフィルター搭載 花粉・PM2.5をしっかり捕集



お手入れらくらく

給気清浄フィルター、および吸込フィルターは定期的にお手入れをしてください。(目安の期間は使用環境により異なります。)



約3か月に1回
吸込フィルター
(排気用) を清掃



<裏面>

エアテクト

給気清浄フィルター
(微小粒子用)
(PM2.5対応)



熱交換素子

約1年に1回 給気清浄フィルター(微小粒子用)を清掃(交換目安:2年)

※フィルターの交換時期は目安であり、その期間交換しなくてよいと保証するものではありません。
使用環境によっては目安の期間より早く交換が必要になります。

●取替用給気清浄フィルター (微小粒子用/PM2.5対応)

FY-FDD2012C 本体希望 小売価格 5,000 円(税抜)

高性能樹脂窓

APW® 330

樹脂+Low-E複層ガラスが アルゴンガス封入で、 国内最高レベルの断熱性を実現。

【樹脂スペーサー仕様】

熱貫流率
1.31
W/(m²・K)

たてすべり出し窓+FIX連窓
[16513サイズ]
Low-E複層ガラス
ブルー・アルゴンガス入

※窓の熱貫流率
(JIS A 4710:2015 に基づいた社内試験値)

【アルミスペーサー仕様】

熱貫流率
1.37
W/(m²・K)

たてすべり出し窓+FIX連窓
[16513サイズ]
Low-E複層ガラス
ブルー・アルゴンガス入

※窓の熱貫流率
(JIS A 4710:2015 に基づいた社内試験値)

Low-E複層ガラス

アルゴンガス

樹脂スペーサー

3Dでさまざまな角度から
色の組合せなど確認できる

「AR断面ビュー」



ap083085

樹脂フレーム

樹脂フレームによって
結露の発生を軽減。

熱貫流率

室内側と室外側の温度差を1℃
としたとき、窓ガラス1㎡に対
して、1時間の間にどれだけ熱
が通過するかという熱量のこ
とをいいます。

Point

熱貫流率の値が
低いほど、熱の移動が
少なく抑えられる。

アルゴンガスとは？

大気中に3番目に多く含まれている気体で、
希ガスのひとつ。無色・無臭で、食品の
酸化防止のための充填ガスなどに利用さ
れています。

Point

熱伝導率が低く
断熱効果アップ

空気**1.5倍！**

ガラスもフレームも冷たくならない。 冬の結露の理由を知って、 住まいの結露をサラリと解決。


結露を防ぐには、室内の暖かな空気と、窓の表面温度の差を小さくする高い断熱性能が必要となります。
APW 330の樹脂窓なら、室内側のガラスやフレームに触れてもヒヤリとするような冷たさを感じません。

【冬の窓辺の表面温度／結露比較】

アルミ(複層ガラス)

室外温度0℃/室内温度**24℃** ※試験値

ガラスにもフレームにも結露が発生し、
水滴が流れています。



【結露画像条件】
室外温度：0℃/室内温度：20℃/相対湿度：60%

ガラス中央部の
表面温度

16℃

下框の表面温度

9℃

室内温度より
とても低い温度！

APW 330

室外温度0℃/室内温度**24℃** ※試験値

ガラスにもフレームにも
結露はみられません。



【結露画像条件】
室外温度：0℃/室内温度：20℃/相対湿度：60%

ガラス中央部の
表面温度

21℃

下框の表面温度

20℃

室内温度に近い！

※注意：結露の発生は窓の性能だけでなく、住まいや他の自然環境にも影響されます。室内の条件によって結露が発生する場合もあります。

夏の熱気は外からの侵入も防いで 住まいの快適をキープする。

樹脂窓は、室温を上げる日射熱をブロックします。そのため、室内側のフレームとガラスの温度は、従来の窓のように高温になることもなく、室内温度が快適に保たれるのです。夏の窓辺の表面温度は、窓でこんなにも変わります。

夏の窓辺はこんなに熱い

アルミ(複層ガラス)



室外温度35℃/室内温度**25℃** ※試験値

ガラス中央部の
表面温度

34℃

下框の
表面温度

44℃

APW 330



ガラス中央部の
表面温度

28℃


下框の
表面温度

31℃

冬の窓辺も足元あったか


コールドドラフトとは

コールドドラフトとは、窓辺
で冷やされた空気が、下降気
流となり足元に流れ溜まって
いく現象。空気には、暖かい
空気は上へ、冷たい空気は下
へ溜まる性質があります。



【サーモグラフィカメラによる窓辺の温度比較】


アルミ(単板ガラス)の部屋



コールドドラフトが起こり、床が冷や
されて温度が下がり室内全体の温度低
下が見られます。

※床暖房停止後4時間経過時/社内試験による。

APW 330の部屋



コールドドラフトを抑え、床が暖かい
温度を保っており室内全体も温かく保
たれています。

Column

ラシッサ Sフロアアース

※本商品は、工場出荷後の返品は不可となります。

!!15...全機種在庫確認品。在庫がない場合は受注から工場出荷まで約15日。




※床暖房システムの種類によって対応できないものもあります。
詳しくは P.33 をご確認ください。

仕様

寸法	厚み12×幅303×長さ1818(mm)
基材	アースボード
表面材	ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)
ホルムアルデヒド対策	ゼロホルムアルデヒド
工法	木造戸建住宅格で張り


おすすめ床造作材：ラシッサ Sフロア用床造作材

※ラシッサ Sフロアとは、サネ形状が異なるため、混使用はできません。
※他商品と同一の色名称であっても色柄・質感・表面エンボスが異なる場合があります。
あらかじめサンプル等でご確認ください。



※傷がつきにくいわけではありません。家具等を移動させる時は引きずらないでください。
※V溝部において、樹脂シートの断面が白く見える場合がありますが、性能には影響ありませんので予めご了承ください。
※アースボードは合板に比べて水分の影響を受けやすい材料です。トイレ・洗面・脱衣所などの水滴れ頻度の高いところでの使用は避けください。
また、水が飛び散った際は、速やかに拭き取ってください。放置するとアクレや突き上げなどにより美観を損なうことがあります。
※床材には、光の反射や見る角度によって床材と異なる色のすじ等が見える場合がありますが、表面処理の特性によるものですので、あらかじめご了承ください。

※床材には、光の反射や見る角度によって床材と異なる色のすじ等が見える場合がありますが、表面処理の特性によるものですので、あらかじめご了承ください。



木目タイプ [151] FE-2B

商品コード ※□には下記商品色記号を入れてください

1坪タイプ

□-FE2B01-MAFF

価格：¥24,000 /坪(3.3m²)

梱包：1ケース6枚入り(3.3m²)

0.5坪タイプ

□-FE2B01H-MAFF

価格：¥12,000 /0.5坪(1.65m²)

梱包：1ケース3枚入り(1.65m²)



WW/クリエアイボリーF (ほんのり Foot feel)
/クリエホワイトF



PP/クリエパールF (さらっと Foot feel)



LL/クリエラスクF (さらっと Foot feel)



MM/クリエモカF (ほんのり Foot feel)



DD/クリエダークF (ほんのり Foot feel)

※色名称の「F」はフットフィール仕上げを意味します。
※Foot feelのタイプは天然木の木肌を表現しているため、色により仕様タイプが限定されます。

ラシッサ Dフロアアース

※本商品は、工場出荷後の返品は不可となります。

！15…全機種要在庫確認品。在庫がない場合は受注から工場出荷まで約15日。



※床暖房システムの種類によって対応できないものもあります。
詳しくは **P33** をご確認ください。

■仕様

寸法	厚み12×幅303×長さ1818(mm)
基材	アースボード
表面材	ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)
ホルムアルデヒド対策	F式全塗装
工法	木造戸建住宅格で張り

※1 選段の同色・同柄設定はありません。
P105 に「同色設定がない床材と階段のカラーコーディネート表」を掲載していますのでご確認ください。
※ラシッサ Dフロアとは、サネ形状が異なるため、混使用はできません。
※他商品と同一の色名称であっても色味・質感・表面エンボスが異なる場合があります。あらかじめサンプル等でご確認ください。



DE-2B

■平面図



■断面図



※傷がつかないわけではありません。家具等を移動させる時は引きずらないでください。
※V溝部において、樹脂シートと断面が白く見える場合があります。性能には影響ありませんのであらかじめご了承ください。
※アースボードは合板に比べて水の影響を受けやすい材料です。トイレ・洗面・浴室などの水濡れ頻度の高いところでの使用はお避けください。
また、水が飛び散った際は、速やかに拭き取ってください。放置するとフレキや変色などにより美観を損なうことがあります。
※床材には、光の反射や見る角度によって床材と異なる色のすじ等が見える場合がありますが、表面処理の特性によるものですので、あらかじめご了承ください。

※基材にアースボードを使用しているため、結露や漏水・水こぼし・床下からの湿気により表面のフレキ、基材のはがれや破れ・変色上げが生じる場合があります。水に濡れた場合はすぐに拭き取ってください。

DE-2G

■平面図



■断面図



※溝がない仕様です。

木目タイプ [151] DE-2B

商品コード ※□には下記商品色記号を入れてください

1坪タイプ

□-DE2B01-MAFF

価格：¥26,000/坪(3.3m²)

梱包：1ケース6枚入り(3.3m²)

0.5坪タイプ

□-DE2B01H-MAFF

価格：¥13,000/0.5坪(1.65m²)

梱包：1ケース3枚入り(1.65m²)



DW/ホワイトペイントF※1
(しっかり Foot feel)



D1/イタリアンウォルナットF
(ほんのり Foot feel)



DX/チェスナットF
(しっかり Foot feel)



DJ/ホワイトオークF
(ほんのり Foot feel)



EG/クルミF
(ほんのり Foot feel)



D2/メープルフ
(さらっと Foot feel)



EH/テンダーオークF
(ほんのり Foot feel)

NEW



DY/チェリーF
(さらっと Foot feel)



DK/ナチュラルオークF
(ほんのり Foot feel)



DB/ラフオークF
(しっかり Foot feel)



DH/チークF
(ほんのり Foot feel)



EJ/カームチークF
(ほんのり Foot feel)

NEW



DZ/ウォルナットF
(ほんのり Foot feel)



DC/グレージュエルムF
(さらっと Foot feel)


※色名称の「F」はフットフィール仕上げを意味します。

※Foot feelのタイプは天然木の木肌を表現しているため、色により仕様タイプが限定されます。




人にやさらぎとあたたかみを感じさせる、木の持つナチュラルな魅力をもつインテリアに活かしたスタイル。時代を越えて愛される普遍的なデザインとカラーは、自然体な暮らしの魅力を高めます。

カラー 空間をつないでマルチに使える
クリエカラー




ハンドル えらべる4色の標準カラー

※錠の色・形状はハンドルに準じます

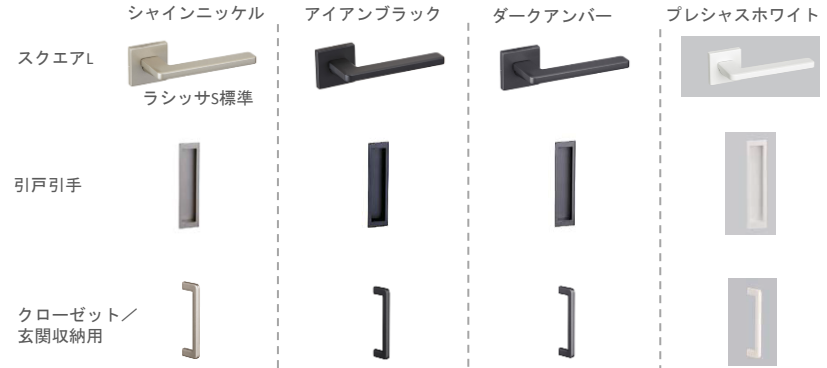


居室 ガラス無しデザイン

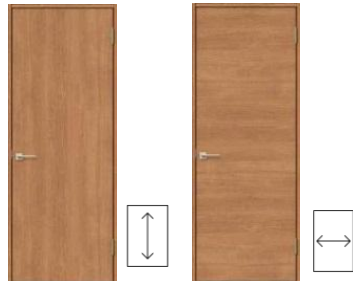

LAA LAB

リビング ガラス入りデザイン (ガラス選択：6種) (標準ガラスはデザイン品番下部に記載)

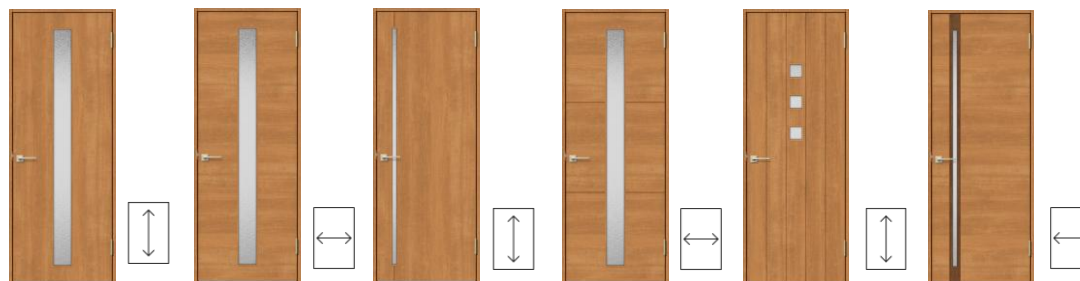


LGA カスミ LGB カスミ LGC カスミ LGD カスミ LHC カスミ LGF カスミ

ガラス ガラスは6種類から選択できます。



※格子付きの場合モールガラスは選択出来ません。

トイレ 明り取り・表示錠付き

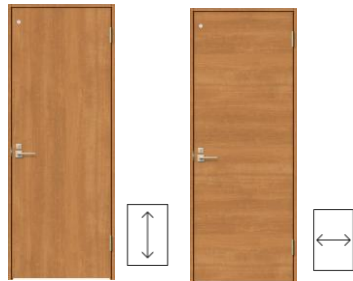

LAA LAB



LGG カスミ LGH チェッカー LGH格子付




LGJ チェッカー LGJ格子付



LGK エッチング+格子 LGK格子無し



LHB 透明+格子 LHB格子無し

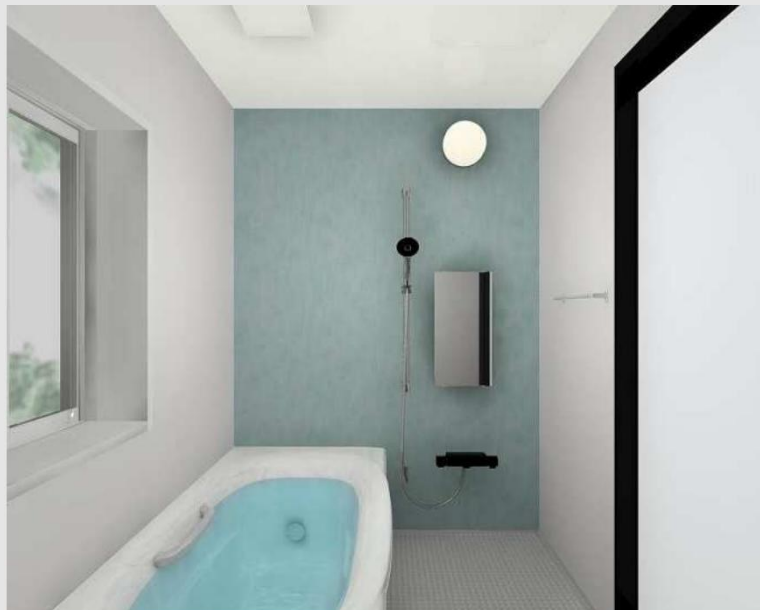


00合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。
窓サッシはイメージであり、選定仕様には含まれていません。

■ 壁パネルカラー アクセント張り

77セト:11757




■ 浴槽カラー FRP



■ エプロンカラー



■ 床カラー 1.2x0.7 単色



エコアクアシャワー

遠くまで届く水の力で、心地よいシャワーが楽しめる。

心癒える水の心地

浴室の隅々まで水を届ける。水圧が強いほど、心地よいシャワーが楽しめる。

パッキン入りボイロ口

パッキンがはまり、水漏れを防ぎ、カンタンにボイロ。

水漏れ防止パッキン

キレソーモフロア

内側に滑り止めと排水、お掃除が楽々。

排水の詰まり防止

サーモバスS

お風呂のひとりで、あたためたい。お風呂の温度を自分で調整できる。

お風呂の温度調整

浴槽材質

ベーシックで親しみやすいカラーです。

〈ホワイト/NW1〉 FRP

浴槽形状

※浴槽内張りカラー・排水栓は参考品

ミナモト浴槽

浴槽排水栓

操作ボタン 排水栓

ブッシュワンウェイ排水栓〈メタル〉

浴槽内握りバー

浴槽内握りバー〈グレー〉

フロタ

薄型保温2枚フロタ〈ホワイト〉

フロタフック

保温フロタ用組フロタフック〈ホワイト〉

洗い場側水栓

カラーバリエーション

ロホワイト ブラック ロライトグレー

壁付サーモ水栓〈LS〉

シャワーヘッド

カラーバリエーション

ロホワイト ブラック エコアクアシャワー〈メタル〉

スライドフック付握りバー

スライドフック付握りバー〈メタル〉

ドア

カラーバリエーション

本体カラー

ロホワイト (S/NW)

ロライトグレー (S/L)

ブラック (S/K)

片引き戸〔4mm段差スロープ付〕(3000)

換気設備

天井換気扇

照明

※照明灯は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。

ネオサークル照明(LEDランプ)1灯

ミラー

ミラー(3060)

A Xご紹介

トレンドを意識したスタイリッシュなシステムバスルームです。

AXの仕様情報は、こちらから

カラーシミュレーション

バスルーム空間をもとに壁・床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。

WEBはこちら

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見取図・商品写真はイメージです。＊店名：グレンジュエルムF (DO) 横・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2





■ 取手 ※取手もお選び頂けます。





■ ワークトップ 人造大理石

グループ1



■ シンク ステンレス



ワークトップ



ベースックホワイト
人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラー
コーディネート。耐久性にも
優れた人造大理石トップです。

手前の水返しは
すっきりスマート
な形状に。

シンク



スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの
片づけも、スキットはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差
のコンビネーションで、
シンクの奥の段差に向
けて汚れやゴミをスム
ーズに洗い流せます。

キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。



MEシリーズ

カラーバリエーション



水栓金具



オールインワン浄水栓
JFAK461SYXNJGSU

ひろひろシャワー

水が広がる“ひろひろシャワー”
で、洗い物をスピードアップ。



IHヒーター



トップ・ブラック | フォーフェイスライトグレー
トップ開口 60cm
2口IH+ラジエントスタンダードタイプ
(無水垢交換グリル) 「R30」
CHASGLJGU バナソニック製

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
「シルバー」 | 加圧換気機能なし
ASRタイプ
ASR34S1RU 富士工業製

シンク用キャビネット



メラミン化粧板 | ソフトモーションレール
スライドストッカー
(ポケットなし)

コンロ用キャビネット



メラミン化粧板 | ソフトモーションレール
スライドストッカー
(ポケットなし)

調理台用キャビネット



メラミン化粧板 | ソフトモーションレール
スライドストッカー
3段引出し

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く



※長くお使いいただくために、やわ
らかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ



高さ 85cm
身長 160cm
ワークトップ高さの目安は「身長85cm+2+5cm」

商品コンセプト

眺めのいいキッチンは、
家づくりの中心になる。



※各写真・イラストはイメージです。見取図と異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお慰め
・写真は印刷のため、実物と色と異なる場合があります。実物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、手前など改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はたくお断りします。〈許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。〉

見積No: M24022999432-016-2

株式会社 LIXIL

1100CYYL01



08合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



■ 洗面器カラー



✓ H プレン材料付

ひろびろボウル&くるくる水栓

身支度や家事をラクにする ひろびろボウル & くるくる水栓



2人並んでの身支度もスムーズ



洗顔・洗髪もゆったりスペースで



つけ置き洗い中も、バケツを避けての手洗いもOK



汚れにくくお掃除もカンタン

洗面器

底が広くて大容量で水汲みもしやすい ひろびろボウル



バケツの水汲みや衣類のつけ置き洗いも、濡れものを乾かすのに便利です。

水栓金具

使いたい位置にくりと回せる



くるくる水栓

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

化粧台本体



引出タイプ AR3H-755SYN/YS2H

扉裏ポケット



ドライヤーも収納可能。

ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スリムLED) MAR3-753TXJU

スリムLED

長寿命・省電力のスリムLED。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。



3面鏡トリアレンジ



入れるものの高さに合わせてトリアレンジ位置を変更。

仕切りトレイ



倒れやすいメイク用品も美しく収納。

※各写真・イラストはイメージです。見解内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がございます。ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



3000によるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。




2グレード 機能表

グレード機能 パワー脱臭

キレイ機能	ビデ専用ノズル	パワーストリーム洗浄	スッキリノズルシャッター	ノズルの選択モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端洗浄	キレイ便座	温水洗浄便座(標準)	洗剤使用(洗剤使用時)		
エコ機能	節水ECO5	スーパースプレー	ワンタッチ給水(給)	電熱スリッパ		
洗浄機能	おしり洗浄(ジェット洗浄)	ビデ洗浄(温水ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりワイド洗浄	スーパースプレー	ノズル後洗浄
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	快進センサーオートOFF	電送センサー	ふすお

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる。お掃除ラクラクな衛生陶器です。



パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

紙巻器



カラーバリエーション
□ BK □ BK1 □ BK2 □ BK3 □ BK4 □ BK5 □ BK6 □ BK7
ワンタッチ式紙巻器
CF-AA2H/BW1 (色別決)

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに従来の品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%
大8L便器と比べ約49%節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の
節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、
3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1日/人、小3日/人・日使用した場合で算出。

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mm
なので、空間をより広げでき、
ゆとりを生み出します。
※前出寸法は現場の排水管の状況により
多少異なります。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで
拭き掃除しやすいデザイン。



パワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏
は防汚素材だから、汚れもサッ
とひと拭き。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、
男子小用などの汚れを防ぎます。
シャッターは着脱できるので、
お手入れラクラク。



ビデ専用ノズル

“おしり洗浄時の便がつかない”から
安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



※1ノズルの操作方法を誤った場合には、
ビデノズルが汚れる場合があります。

※各写真・イラストはイメージです。見解内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面ににてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M24022999432-016-4

株式会社 LIXIL

1100CYL01



3000によるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。




2グレード 機能表

グレード機能 パワー脱臭

キレイ機能	ビデ専用ノズル	パワーストリーム洗浄	スックリノズルシャッター	ノズルの凍結モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端加熱	キレイ便座	便座ウォーマー加熱	抗菌便座(付)抗菌効果		
エコ機能	超節水ECO5	スノーピーク節電	ワンタッチ節電(洗)	電熱スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(ジェット洗浄)	ビデ洗浄(温水ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりリターゲッド洗浄	スノーピークワイドビデ洗浄	ノズル保護装置
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座センサーオートOFF	電圧センサー	広さ安心

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン


キレイ機能

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる。お掃除ラクラクな衛生陶器です。



パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

紙巻器



CF-AA2H/BW1 (色別決)

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング KF-91

ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに従来の品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%大8L便器と比べ約49%節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上「節約」できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1日/人・日、小3日/人・日使用した場合で算出。

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



※前面寸法は便座の収容により多少異なります。

お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



パワー脱臭



着座すると自動で脱臭。

キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



スックリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



ビデ専用ノズル

“おしり洗浄時の便がつかない”から安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



※1ノズルの操作方法を踏った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。

※各写真・イラストはイメージです。見解内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

- ◆ご注意とお願い
 - 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。視物またはサンプルなどにてご確認ください。
 - 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 - 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 - 掲載内容及び写真・図面の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

Panasonic

あかりで、「いつも」を心地よく。

理想的なあかりをつくり出すために。

パナソニックが考え出した照明設計手法「シンフォニーライティング」。

空間全体を均一な明るさで照らすのではなく、必要な場所に、

必要なあかりを配置し、必要なときに、灯す。まぶしすぎず、暗すぎない。

それでいて、きちんと明るい。あかりの質を保ちながら、

省エネルギー性をも実現する照明設計です。

あかりの組み合わせ

必要ところに、
あかりを分散して配置。

テーブルはもちろん、壁なども
照らすと明るさ感が出て、お部屋
の雰囲気もぐっと良くなります。



テレビドアホン VL-SWE210KLA



- 夜でも来訪者の顔が見える、※¹ LEDライト搭載。
- 留守でも来訪者を録画できる「自動録画機能」搭載。
- 家じゅうどこにいても※²ワイヤレスモニター子機で来客対応。

不凍水栓柱D-A



※ガーデンパンはイメージです

■特 長

○**4種類**のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。

○メンテナンスが容易。弁部などの内部構造がすべて抜き出せるので、点検・修理が容易です。

Color Variation



ブラウン

ホワイト

フロスト
ブラック

ベージュ
メタル

D-A

吐水口径: 13・20mm

本体接続: 口径20mm

呼び長さ: 1.0・1.2・1.5・1.8m

主要材質: 本体: CAC406 (NPb処理)

立上り管: SGP-PB

外筒: A6063S

配管接続: テーパおねじ

外筒カラー: ブラウン・ホワイト・フロストブラック・ベージュメタル

使用流体: 水道水

使用温度: 常温

使用水圧: 1.0MPa {10.2kgf/cm²}以下

認証機関: (社)日本水道協会品質認証センター

適合性能: 耐圧・浸出

認証登録番号: C-12

