

LEDダウンライト
ワンコア(ひと粒)タイプ LED内蔵

従来光源器具より、
価格も電気代もWでダウン!!

**選ぶなら
LEDがおトク!!**

2013年6月21日発売!



希望小売価格

明るさ
60形
電球相当

3,900

消費電力
5.0w
円(税抜)



希望小売価格

明るさ
100形
電球相当

5,900

消費電力
8.2w
円(税抜)

LED内蔵タイプ

60 (電球色)

LED内蔵 NEW	LED内蔵 NEW
<p>高気密SB</p> <p>LGB72307LE1 (100V)</p> <p>○4,095円(希望小売価格) 3,900円(税抜)</p> <p>2013年6月21日発売</p> <p>電球色(2700K) Ra83 消費電力5W 入力電流0.09A</p> <p>浅型8H 60形電球相当</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) <p>適合リニューアブルプレート・LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005/60形電球1灯相当/55度までの傾斜天井に取付可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ●配光については斜天井対応とさせていただきます。 ●調光操作不可 ●直下近接限度10cm ●固有エネルギー消費効率 69.0 lm/W(345 lm・5W) ■ <p>埋込穴φ100 器具埋込高80</p> <p>保守率 1.0 (単位 lx)</p>	<p>高気密SB</p> <p>LGB72306LE1 (100V)</p> <p>○4,095円(希望小売価格) 3,900円(税抜)</p> <p>2013年6月21日発売</p> <p>昼白色(5000K) Ra83 消費電力5W 入力電流0.09A</p> <p>浅型8H 60形電球相当</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) <p>適合リニューアブルプレート・LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005/60形電球1灯相当/55度までの傾斜天井に取付可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ●配光については斜天井対応とさせていただきます。 ●調光操作不可 ●直下近接限度10cm ●固有エネルギー消費効率 78.6 lm/W(393 lm・5W) ■ <p>埋込穴φ100 器具埋込高80</p> <p>保守率 1.0 (単位 lx)</p>

LED内蔵タイプ

100 (電球色)


LED内蔵 NEW	LED内蔵 NEW
<p>高気密SB</p> <p>LGB72357LE1 (100V)</p> <p>○6,195円(希望小売価格) 5,900円(税抜)</p> <p>2013年6月21日発売</p> <p>電球色(2700K) Ra83 消費電力8.2W 入力電流0.14A</p> <p>浅型8H 100形電球相当</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) <p>適合リニューアブルプレート・LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005/100形電球1灯相当/55度までの傾斜天井に取付可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ●配光については斜天井対応とさせていただきます。 ●調光操作不可 ●直下近接限度10cm ●固有エネルギー消費効率 67.1 lm/W(550 lm・8.2W) ■ <p>埋込穴φ100 器具埋込高80</p> <p>保守率 1.0 (単位 lx)</p>	<p>高気密SB</p> <p>LGB72356LE1 (100V)</p> <p>○6,195円(希望小売価格) 5,900円(税抜)</p> <p>2013年6月21日発売</p> <p>昼白色(5000K) Ra83 消費電力8.2W 入力電流0.14A</p> <p>浅型8H 100形電球相当</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) <p>適合リニューアブルプレート・LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005/100形電球1灯相当/55度までの傾斜天井に取付可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ●配光については斜天井対応とさせていただきます。 ●調光操作不可 ●直下近接限度10cm ●固有エネルギー消費効率 75.9 lm/W(622 lm・8.2W) ■ <p>埋込穴φ100 器具埋込高80</p> <p>保守率 1.0 (単位 lx)</p>

昨年暮れに発売された低価格ダウンライトが更に価格ダウン!!! (60形・100形φ100のみ)

プランニング

・設備まわりをユニット内蔵ダウンライトでまとめたプランの場合

2012年12月発売品との比較
 ¥4800 × 10台 ⇒ ¥48000
 ↓
 ¥3900 × 10台 ⇒ ¥39000
 更に ¥9000 ダウン

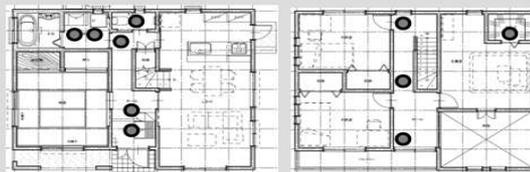

予算が厳しい物件のときには、設備照明にユニット内蔵タイプを選ぶといいね。

驚きの安さ!!!
白熱灯や蛍光灯から
置換して
ご提案下さい!!!

