



ガラス  
タイプ

ガラスタイプの断熱二重窓

楽窓II『ガラスタイプ』の効果

断熱効果

● 熱貫流率 (U値)  
▶ 2.84w/(m<sup>2</sup>・K)


窓としての断熱性能  
H-4等級に相当。

外窓  
(単板3mmガラス)

+

楽窓IIガラスタイプ  
(単板3mmガラス)

遮音効果

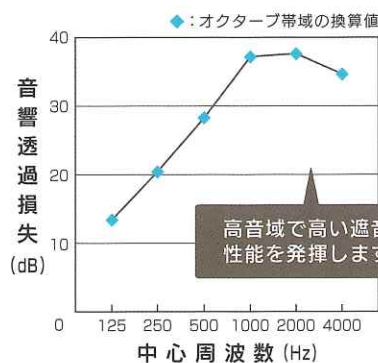

窓としての遮音性能  
T-1等級に相当。

外窓  
(単板3mmガラス)

+

楽窓IIガラスタイプ  
(単板3mmガラス)

※中間空気層63.5mm

40mm  
で取り付け  
可能!

◆ シーンで選べる2タイプ

透明ガラス  
(3mm)

一般的な透明なガラスです。



型ガラス  
(4mm)

片面に凹凸の模様をつけたガラスです。光を通しながら視線を遮ります。

